


Testeur de conductivité de poche

Conductivimètre de poche ;
Transmission de données vers un mobile ou une tablette
Étanchéité (IP67) ;
Électrodes remplaçables ;
Compensation de la température ;
Calibrage en 3 points ;
Gamme : -0-200,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0-2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0-20,00 mS/cm / 0,0 à 50,0°C
Résolution : 0,1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0,01 mS/cm
Précision : $\pm 1\%$ F.S
Mallette de transport avec solutions d'étalonnage

Référence

TCP1

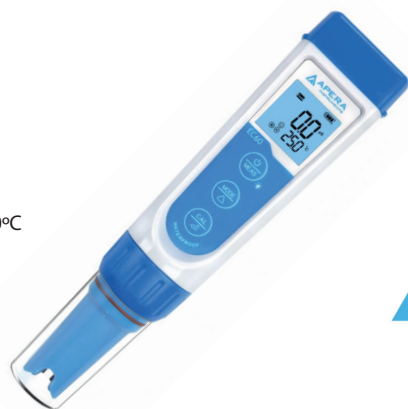

 **APER A**[®]
INSTRUMENTS
Fluid Precision since 1991